

FICHA TÉCNICA

Rockfon Canva® Isla



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Isla

- El Rockfon Canva Isla es perfecto para espacios plenum abiertos donde tanto la acústica como la estética deben ser perfectas
- Tanto el tamaño como el diseño de impresión se pueden personalizar para adaptarse al estado de ánimo del usuario, a la finalidad de la sala o a las preferencias de la marca
- Lienzo desmontable, lavable y reemplazable
- Elija entre nuestra gama de 34 inspiradores Colores del Bienestar o realice su propio diseño gráfico para darle un toque personal
- Los paneles se entregan completamente montados, por lo que su instalación es rápida y sencilla fijando los soportes al marco del panel
- Rockfon Canva es una cooperación creativa con la empresa de diseño acústico danesa Akuart

Descripción del Producto

- Absorbente: absorbente de lana de roca de 40 mm
- Marco: marco de aluminio de 61 mm acabado con pintura en polvo blanca o negra mate
- Superficie: lienzo impreso
- Se puede suspender hasta 1500 mm del techo

Áreas de aplicación

- Educación
- Sanidad
- Ocio y Deporte
- Oficinas
- Minoristas – Retail

Dimensiones modulares (Anchura x Altura x Profundidad) (mm)	Peso (kg/unidad)
1200 x 1200 x 61	9,7
1200 x 1800 x 61	14,5
1200 x 2400 x 61	18,5

La profundidad del marco es siempre de 61 mm. Personalización del tamaño de panel opcional bajo pedido.

Tamaño mínimo (Anch. x Alt.): 600 x 600


Tamaño máximo (Anch. x Alt.): 1200 x 2400

Prestaciones




Absorción acústica

A_{eq} (m²/módulo)

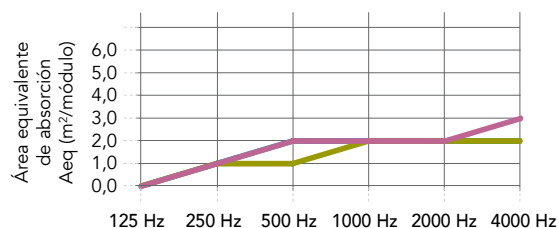

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200 x 1200mm (altura de la suspensión: 110mm)	0,47	1,40	2,23	2,27	2,13	2,43
1200 x 1200mm (altura de la suspensión: 200mm)	0,68	1,37	1,96	2,47	2,60	2,90
1200 x 1200mm (altura de la suspensión: 500mm)	0,73	1,40	2,03	2,67	2,70	3,03

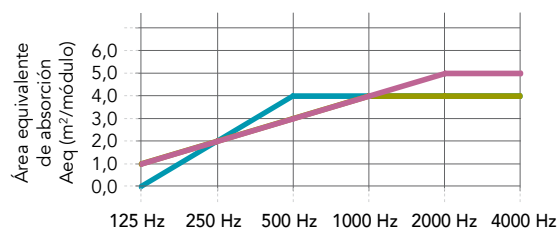

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
2400 x 1200mm (altura de la suspensión: 110mm)	0,93	2,67	4,10	4,17	4,13	4,53
2400 x 1200mm (altura de la suspensión: 200mm)	1,14	2,66	3,73	4,42	4,61	4,93
2400 x 1200mm (altura de la suspensión: 500mm)	1,23	2,67	3,87	4,77	5,20	5,73



Reacción al fuego

B-s1,d0

Basado en EN 13501-1



Mantenimiento

- Marco: Aspiración, bayeta húmeda y limpieza con espuma baja presión
- Lienzo: Aspiración, bayeta húmeda y lavados a máquina hasta 40°C



Higiene

La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



Capacidad de reciclaje

La lana de roca es totalmente reciclable



Clima interior


Los productos de techo Rockfon poseen clasificación E1 de acuerdo con la norma EN 13964 (EN 717-1).




Seguridad de materias primas

Todos los materiales utilizados en los productos Rockfon son verificados en la lista de sustancias restringidas bajo REACH y no contienen sustancias altamente preocupantes (SVHC). Las fibras de lana de roca Rockfon cumplen con la normativa de la UE sobre fibras seguras y tienen una certificación EUCB.


Colores del marco

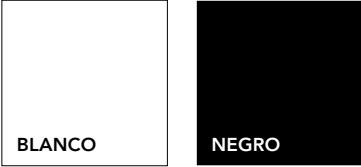

Colores del lienzo

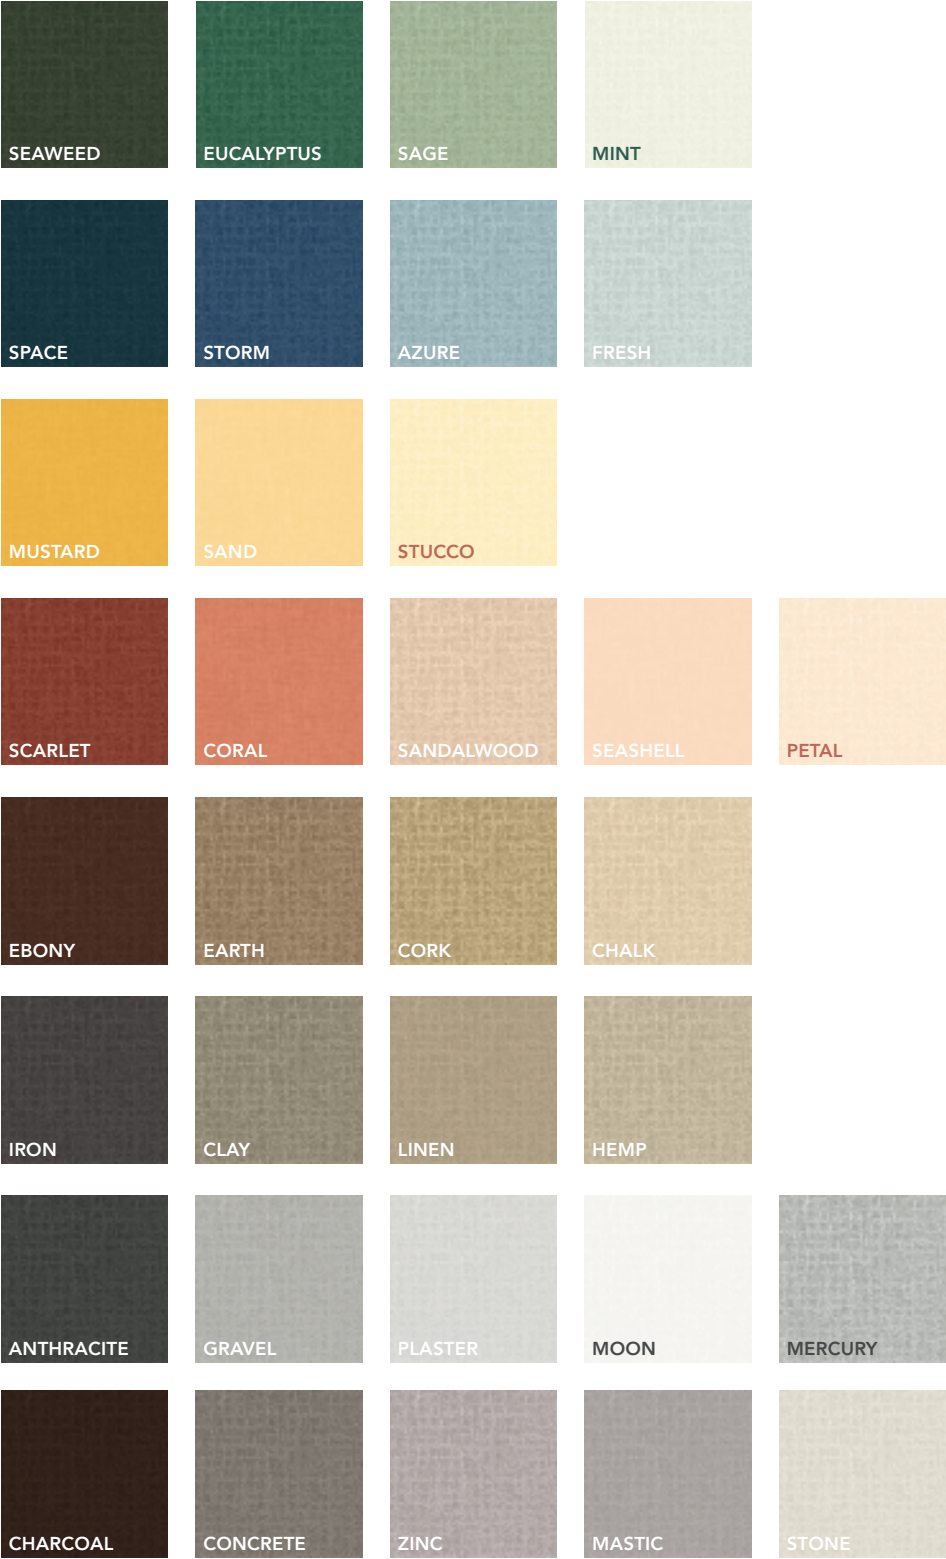

Opciones gráficas personalizadas



Póngase en contacto con su representante local de Rockfon para conseguir el lienzo con la imagen o el diseño gráfico que prefiera impresos en calidad de alta resolución.



Todos los colores estándar están impresos sobre el lienzo con un patrón tejido. Los colores de la superficie del Canva son como los colores de productos Rockfon Color-all® pero con un patrón tejido. Los colores pueden variar ligeramente entre los distintos lotes de producción. La representación de colores puede variar entre impresión y realidad. Tenga en cuenta que los marcos negros combinados con lienzos de colores claros pueden crear un efecto de sombra cerca del Canva. La superficie textil en color 'Mercury' no tiene aspecto metalizado.

El lienzo Rockfon Canva es direccional, es decir, el aspecto de los colores difiere dependiendo de si el elemento se instala en orientación vertical u horizontal.

Sounds Beautiful

